

36 HDL 36-AS

АКТИВНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САБВУФЕР

Условия открытых или закрытых площадок зачастую требуют свободного пространства на сцене, что не оставляет места для установки сабвуферов. Активный подвесной сабвуфер HDL 36-AS совместим с элементами линейных массивов RCF и отлично дополнит систему HDL 28-A. С помощью сетевой платформы RDNet у вас появится возможность управлять системой звукоусиления и осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

В HDL 36-AS установлен 15-дюймовый неодимовый вуфер со звуковой катушкой 4 дюйма, усилитель класса D номинальной мощностью 1600 Вт, который обеспечивает звукопередачу до 135 дБ SPL в частотном диапазоне 40 – 140 Гц с минимальными искажениями.



С механической точки зрения HDL 36-AS адаптированы для быстрого монтажа и совместимы с элементами линейных массивов RCF HDL 28. В качестве фронтальной защиты используется прочная металлическая решетка с порошковым покрытием, а акустически прозрачный поролон внутри предохраняет от влаги и пыли. Для защиты усилительных модулей от атмосферных воздействий используется опциональная накладка.




транспортировку и безвентиляторный отвод тепла.

/ УСИЛИТЕЛЬ D-КЛАССА

Усилители HDL D-класса гарантируют высокую производительность и качество воспроизведения звука при относительно небольшом весе. Они характеризуются быстрой атакой и реалистичной переходной характеристикой с малым временем переходного процесса. Усилитель установлен в прочный алюминиевый корпус, обеспечивающим надёжную

ВИД ИЗНУТРИ

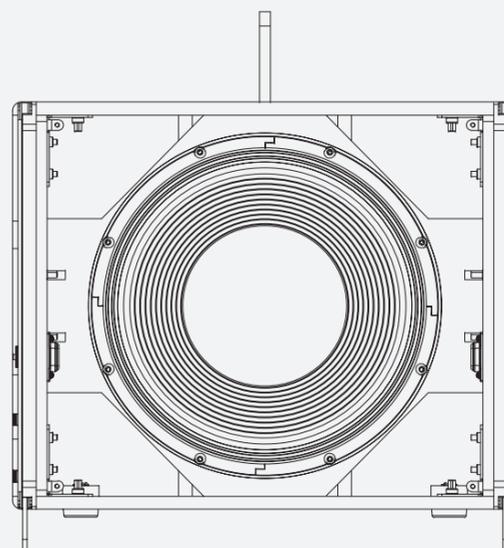

/ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

Проверенное временем наследие RCF в области разработки и производства динамиков предлагает новейшие неодимовые магниты и радикально новые системы охлаждения звуковых катушек. То, что RCF сами изготавливают динамики для своих акустических систем, является большим плюсом: это дает возможность использовать именно тот излучатель, который подходит для данного громкоговорителя. А если необходимо что-то изменить в характеристиках динамика, чтобы улучшить свойства АС — это можно сделать оперативно и без лишних затрат.

/ ЛЕГЕНДАРНЫЕ САБВУФЕРЫ

Высокий уровень звукового давления, расширенное воспроизведение НЧ-части спектра, компактные размеры, управление по сети RDNet, возможность кардиоидной конфигурации — вот те плюсы, которые предлагают активные сабвуферы RCF звукорежиссерам и звукоинженерам.



RDNET
НА БОРТУ



- Макс. уровень звукового давления 135 дБ
- Мощность усилителя 1600 Вт (RMS)
- Частотный диапазон 40 – 140 Гц
- Неодимовый 15-дюймовый вуфер с катушкой 4"
- Удаленное управление и мониторинг по сети RDNet
- Габариты (ВхШхД) 458x569x592 мм
- Вес 37 кг

